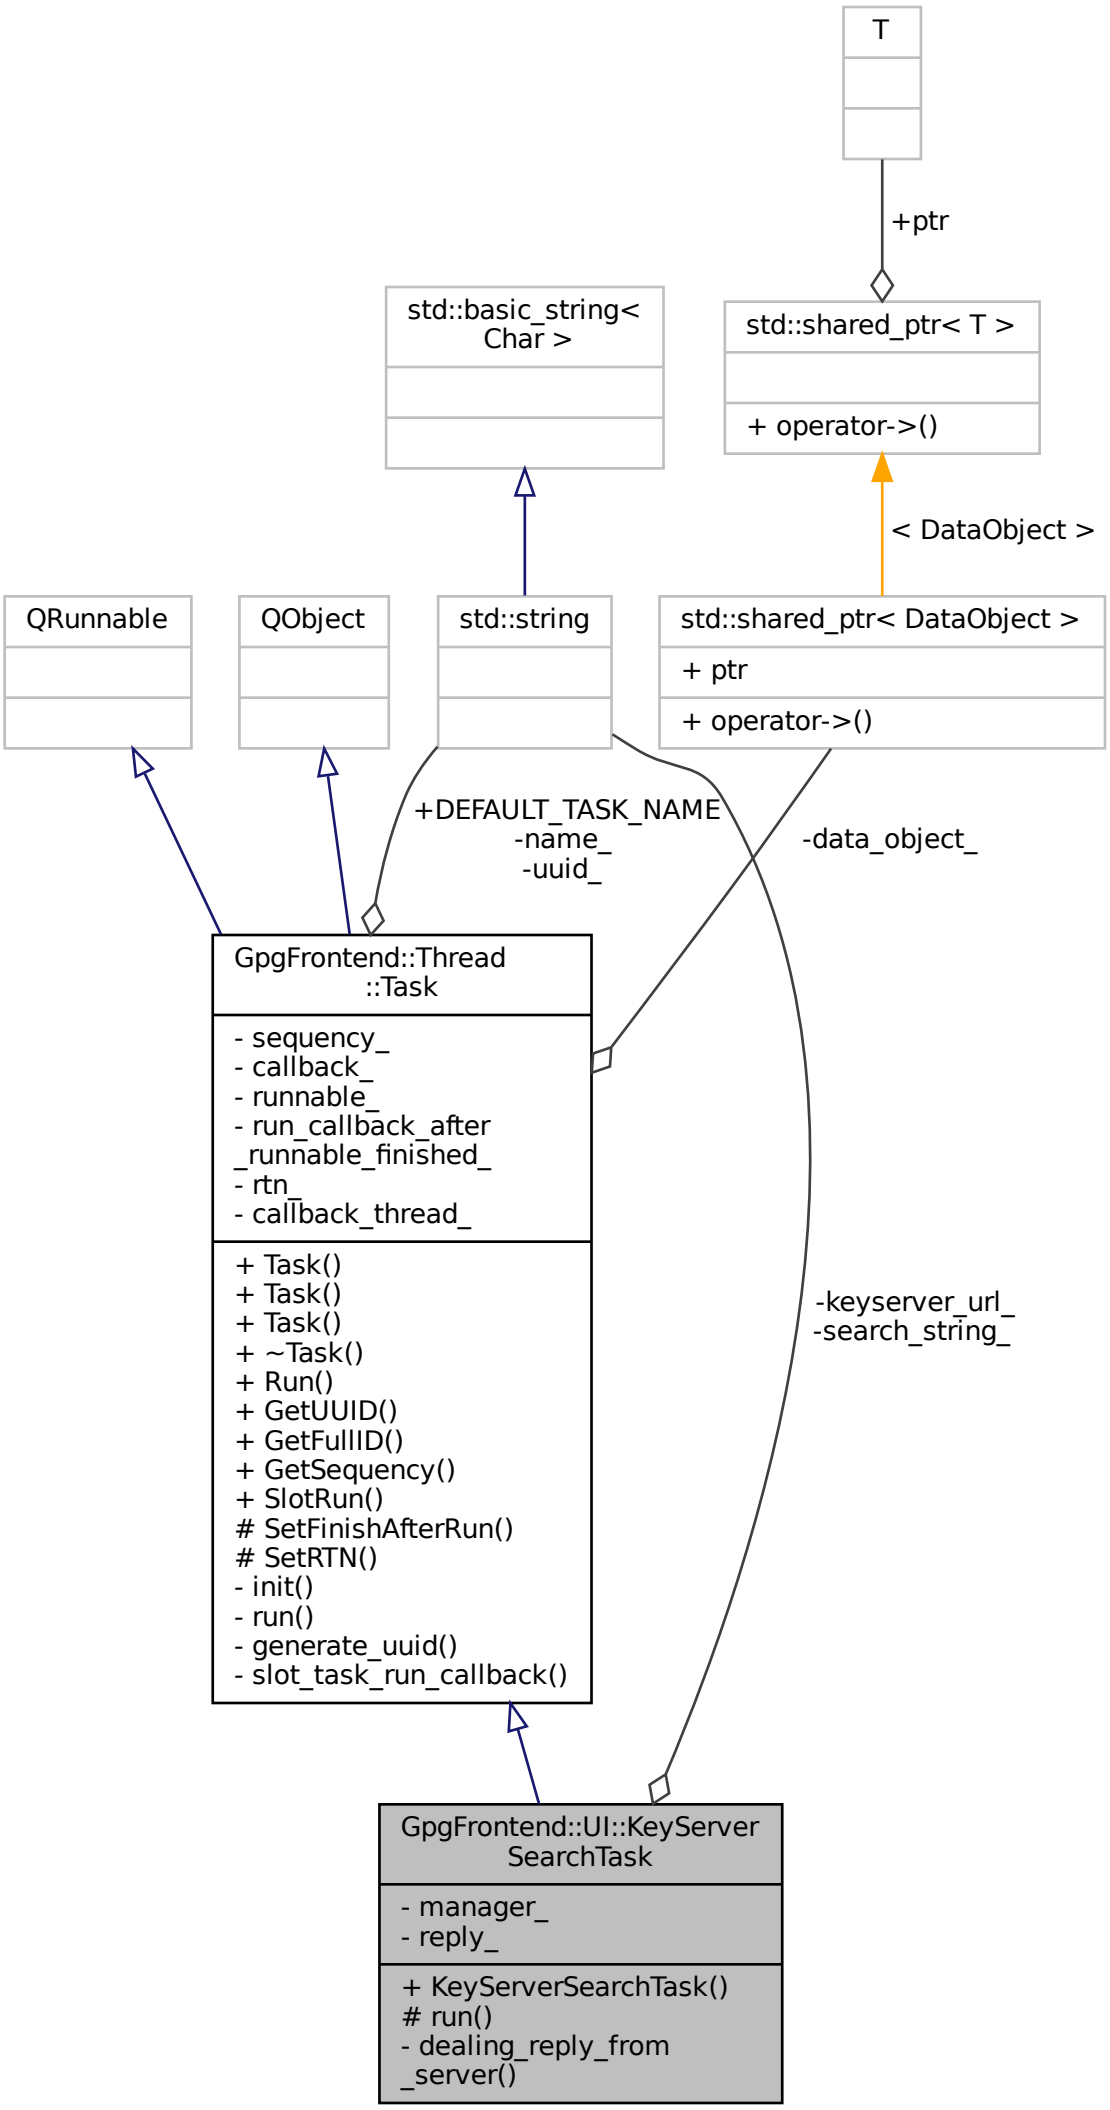
T
+ptr
std::basic_string< Char >
std::shared_ptr< T >
+ operator->()
< DataObject >
QRunnable
QObject
std::string
std::shared_ptr< DataObject >
+ ptr
+ operator->()
+DEFAULT_TASK_NAME
-name_
-uuid_
-data_object_
GpgFrontend::Thread ::Task
- sequency_
- callback_
- runnable_
- run_callback_after _runnable_finished_
- rtn_
- callback_thread_
+ Task()
+ Task()
+ Task()
+ ~Task()
+ Run()
+ GetUUID()
+ GetFullID()
+ GetSequency()
+ SlotRun()
# SetFinishAfterRun()
# SetRTN()
- init()
- run()
- generate_uuid()
- slot_task_run_callback()
-keyserver_url_
-search_string_
GpgFrontend::UI::KeyServer SearchTask
- manager_
- reply_
+ KeyServerSearchTask()
# run()
- dealing_reply_from _server()