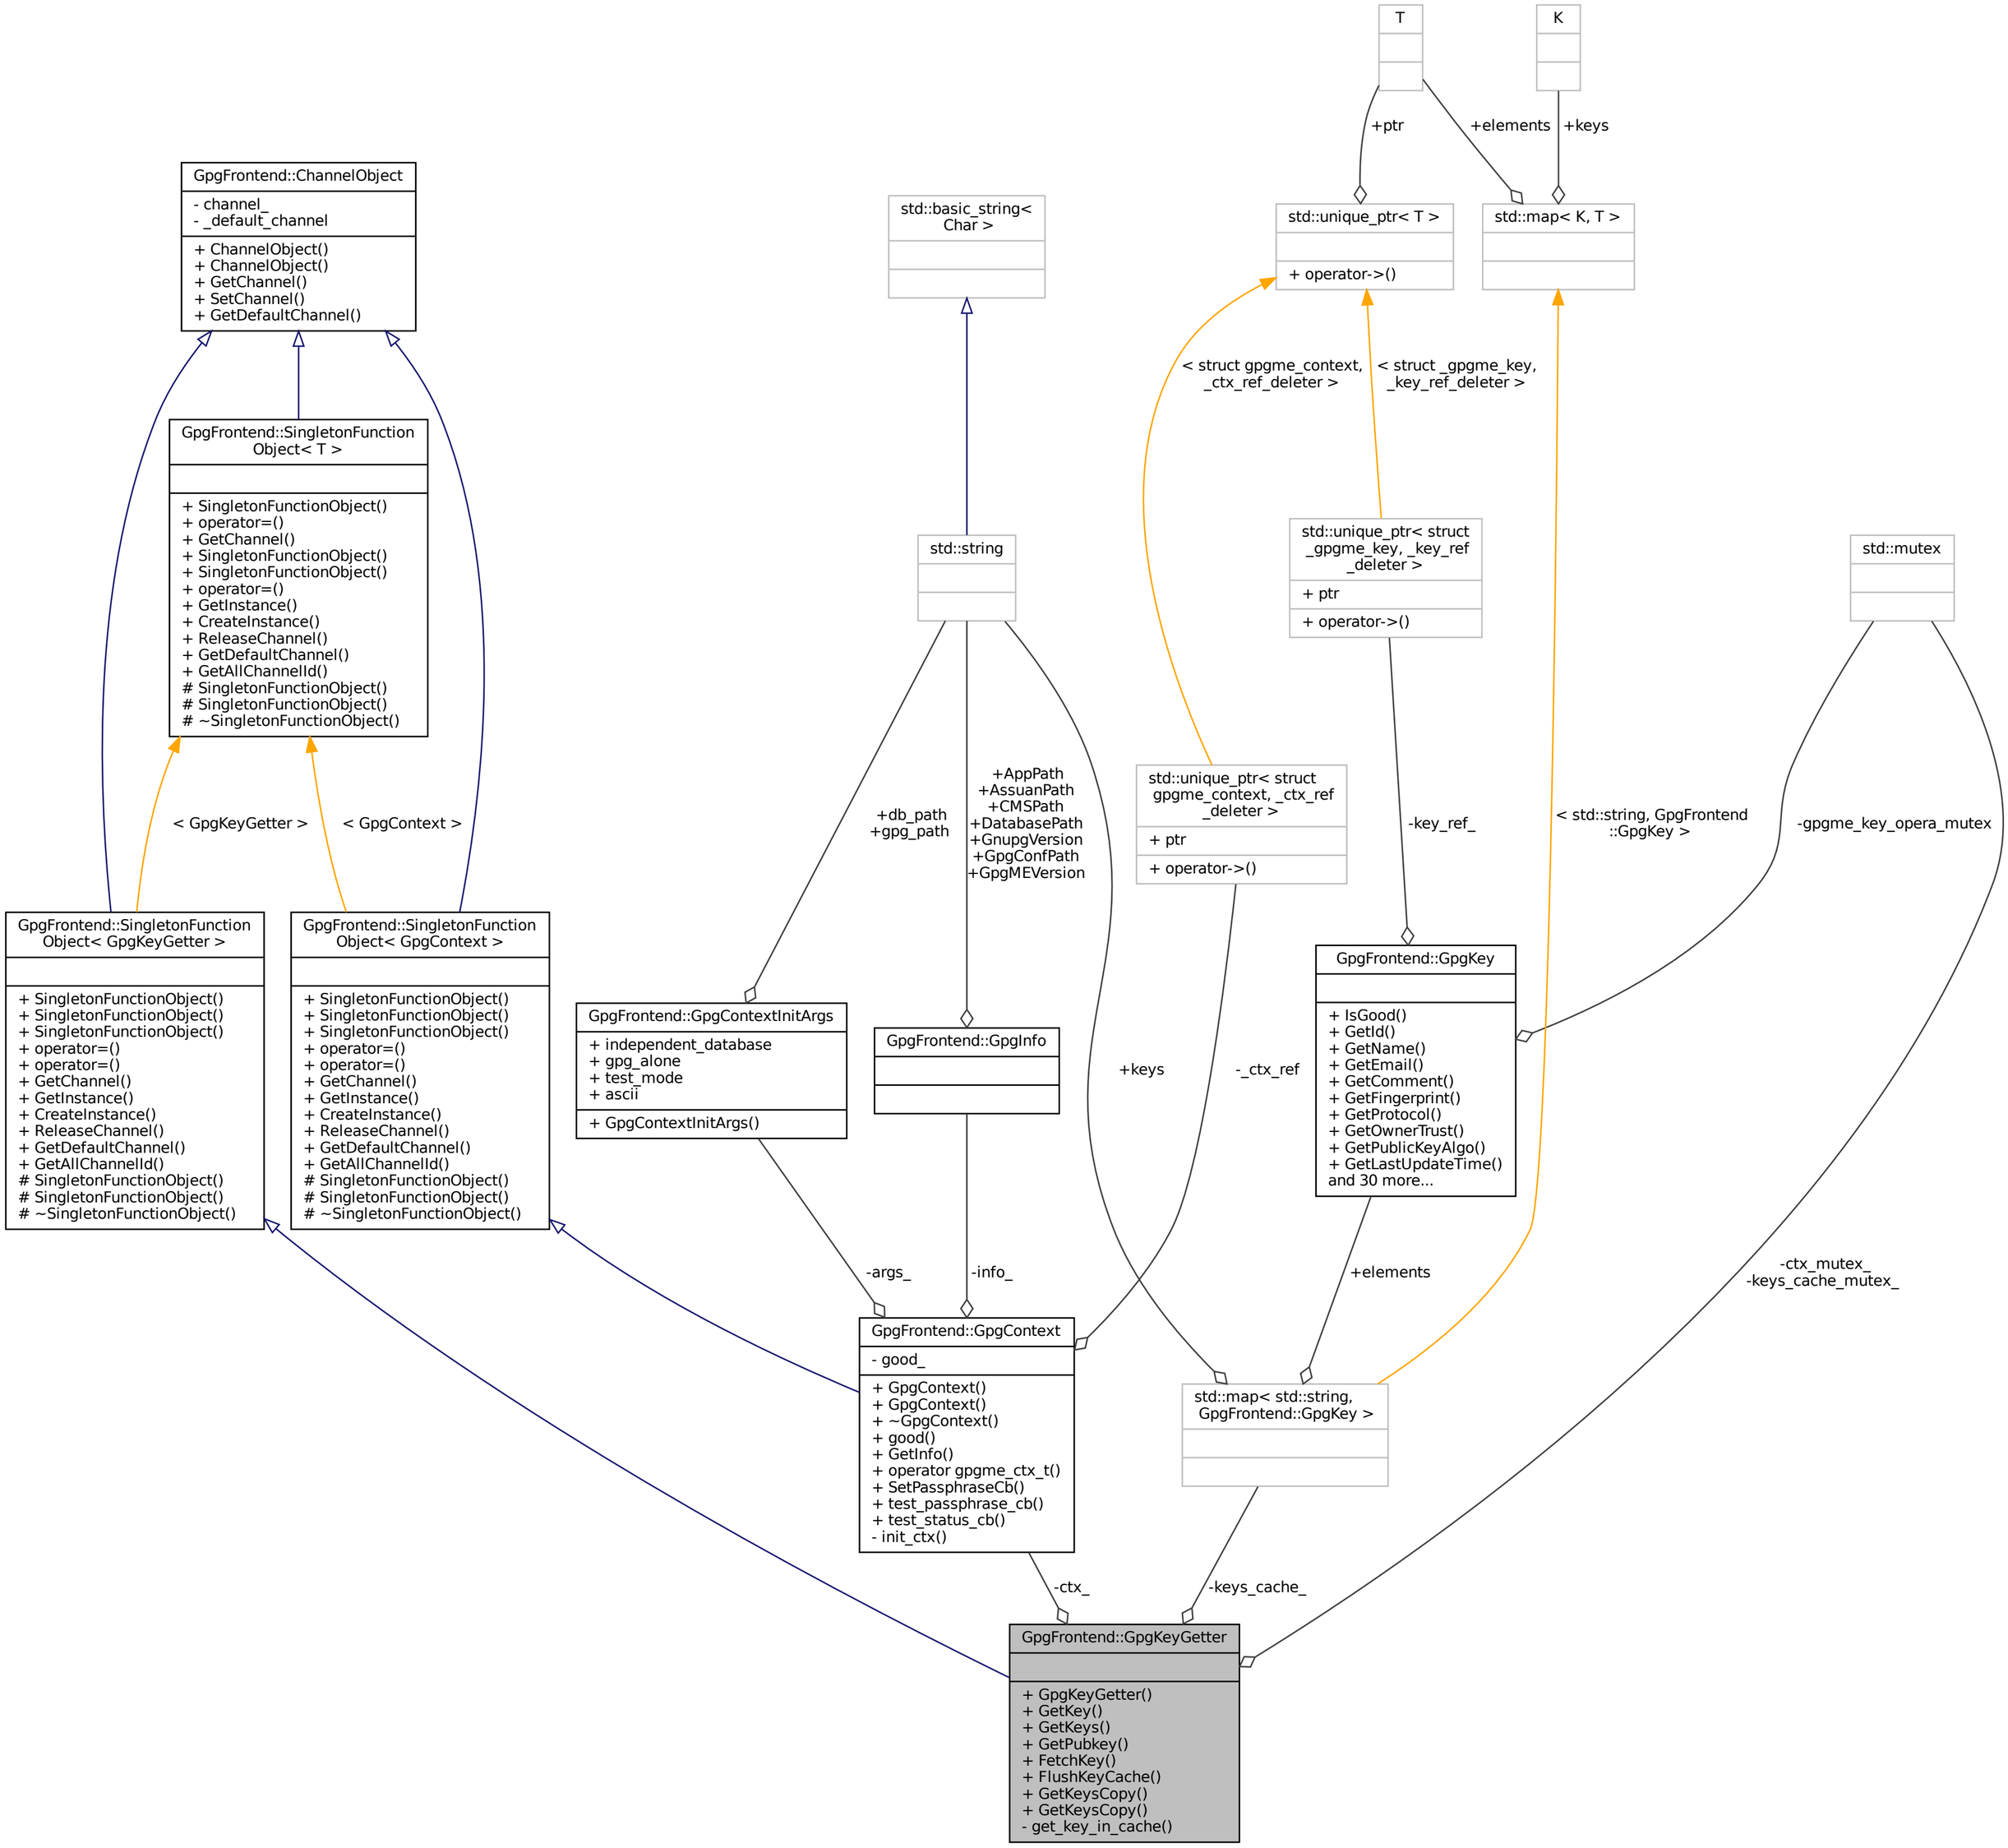
GpgFrontend::ChannelObject
- channel_
- _default_channel
+ ChannelObject()
+ ChannelObject()
+ GetChannel()
+ SetChannel()
+ GetDefaultChannel()
GpgFrontend::SingletonFunction Object< T >
+ SingletonFunctionObject()
+ operator=()
+ GetChannel()
+ SingletonFunctionObject()
+ SingletonFunctionObject()
+ operator=()
+ GetInstance()
+ CreateInstance()
+ ReleaseChannel()
+ GetDefaultChannel()
+ GetAllChannelId()
# SingletonFunctionObject()
# SingletonFunctionObject()
# ~SingletonFunctionObject()
< GpgKeyGetter >
< GpgContext >
GpgFrontend::SingletonFunction Object< GpgKeyGetter >
+ SingletonFunctionObject()
+ SingletonFunctionObject()
+ SingletonFunctionObject()
+ operator=()
+ operator=()
+ GetChannel()
+ GetInstance()
+ CreateInstance()
+ ReleaseChannel()
+ GetDefaultChannel()
+ GetAllChannelId()
# SingletonFunctionObject()
# SingletonFunctionObject()
# ~SingletonFunctionObject()
GpgFrontend::SingletonFunction Object< GpgContext >
+ SingletonFunctionObject()
+ SingletonFunctionObject()
+ SingletonFunctionObject()
+ operator=()
+ operator=()
+ GetChannel()
+ GetInstance()
+ CreateInstance()
+ ReleaseChannel()
+ GetDefaultChannel()
+ GetAllChannelId()
# SingletonFunctionObject()
# SingletonFunctionObject()
# ~SingletonFunctionObject()
std::basic_string< Char >
std::string
+db_path
+gpg_path
+AppPath
+AssuanPath
+CMSPath
+DatabasePath
+GnupgVersion
+GpgConfPath
+GpgMEVersion
GpgFrontend::GpgContextInitArgs
+ independent_database
+ gpg_alone
+ test_mode
+ ascii
+ GpgContextInitArgs()
GpgFrontend::GpgInfo
-args_
-info_
GpgFrontend::GpgContext
- good_
+ GpgContext()
+ GpgContext()
+ ~GpgContext()
+ good()
+ GetInfo()
+ operator gpgme_ctx_t()
+ SetPassphraseCb()
+ test_passphrase_cb()
+ test_status_cb()
- init_ctx()
-ctx_
T
K
+ptr
+elements
+keys
std::unique_ptr< T >
+ operator->()
std::map< K, T >
< struct gpgme_context, _ctx_ref_deleter >
< struct _gpgme_key, _key_ref_deleter >
std::unique_ptr< struct _gpgme_key, _key_ref _deleter >
+ ptr
+ operator->()
std::unique_ptr< struct gpgme_context, _ctx_ref _deleter >
+ ptr
+ operator->()
-key_ref_
< std::string, GpgFrontend ::GpgKey >
std::mutex
-gpgme_key_opera_mutex
GpgFrontend::GpgKey
+ IsGood()
+ GetId()
+ GetName()
+ GetEmail()
+ GetComment()
+ GetFingerprint()
+ GetProtocol()
+ GetOwnerTrust()
+ GetPublicKeyAlgo()
+ GetLastUpdateTime()
and 30 more...
+keys
-_ctx_ref
+elements
-ctx_mutex_
-keys_cache_mutex_
std::map< std::string, GpgFrontend::GpgKey >
-keys_cache_
GpgFrontend::GpgKeyGetter
+ GpgKeyGetter()
+ GetKey()
+ GetKeys()
+ GetPubkey()
+ FetchKey()
+ FlushKeyCache()
+ GetKeysCopy()
+ GetKeysCopy()
- get_key_in_cache()