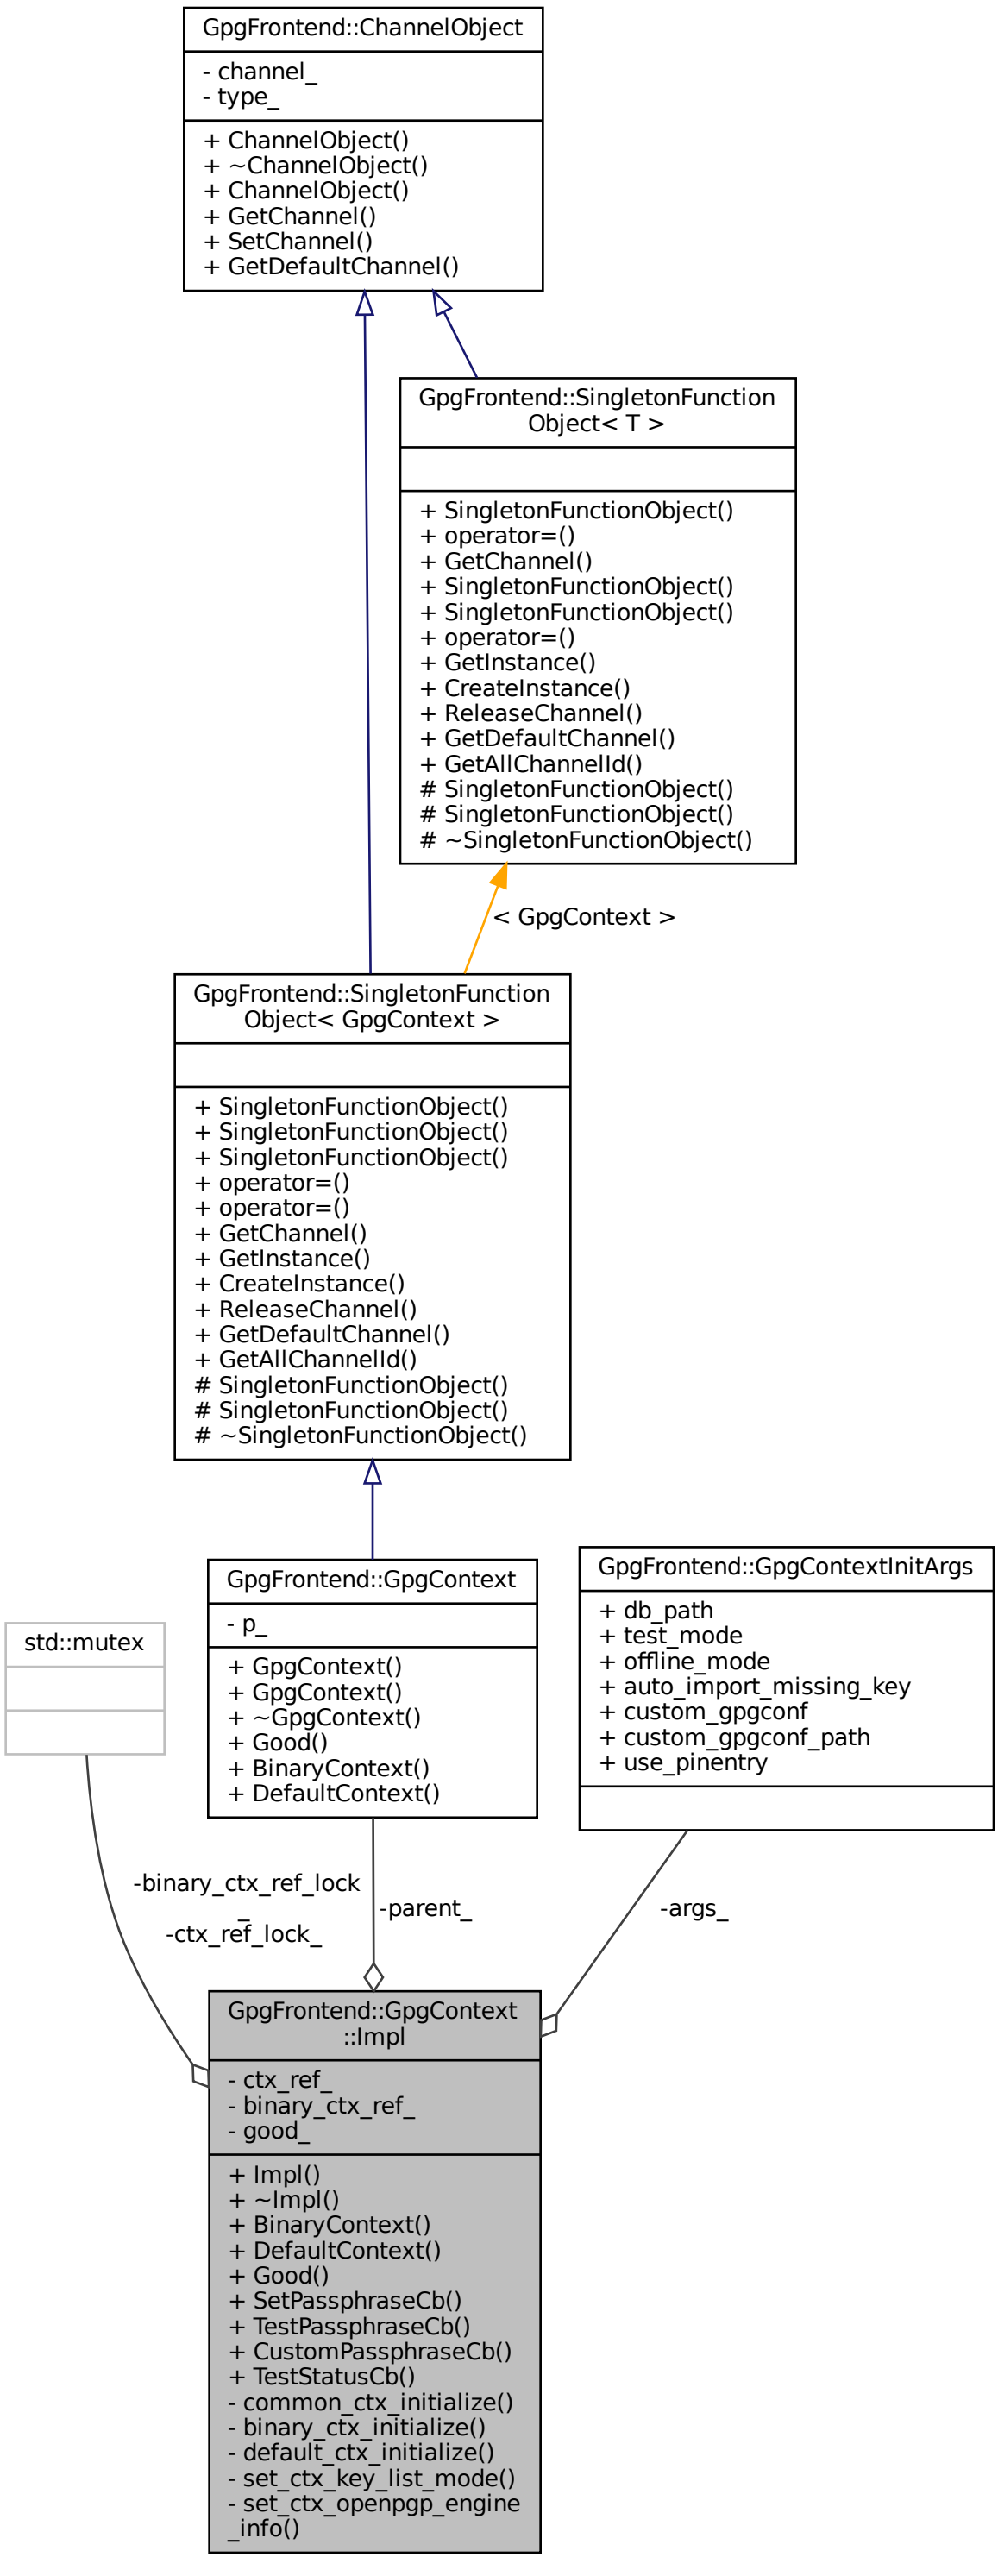
GpgFrontend::ChannelObject
- channel_
- type_
+ ChannelObject()
+ ~ChannelObject()
+ ChannelObject()
+ GetChannel()
+ SetChannel()
+ GetDefaultChannel()
GpgFrontend::SingletonFunction Object< T >
+ SingletonFunctionObject()
+ operator=()
+ GetChannel()
+ SingletonFunctionObject()
+ SingletonFunctionObject()
+ operator=()
+ GetInstance()
+ CreateInstance()
+ ReleaseChannel()
+ GetDefaultChannel()
+ GetAllChannelId()
# SingletonFunctionObject()
# SingletonFunctionObject()
# ~SingletonFunctionObject()
< GpgContext >
GpgFrontend::SingletonFunction Object< GpgContext >
+ SingletonFunctionObject()
+ SingletonFunctionObject()
+ SingletonFunctionObject()
+ operator=()
+ operator=()
+ GetChannel()
+ GetInstance()
+ CreateInstance()
+ ReleaseChannel()
+ GetDefaultChannel()
+ GetAllChannelId()
# SingletonFunctionObject()
# SingletonFunctionObject()
# ~SingletonFunctionObject()
GpgFrontend::GpgContext
- p_
+ GpgContext()
+ GpgContext()
+ ~GpgContext()
+ Good()
+ BinaryContext()
+ DefaultContext()
GpgFrontend::GpgContextInitArgs
+ db_path
+ test_mode
+ offline_mode
+ auto_import_missing_key
+ custom_gpgconf
+ custom_gpgconf_path
+ use_pinentry
std::mutex
-binary_ctx_ref_lock_
-ctx_ref_lock_
-parent_
-args_
GpgFrontend::GpgContext ::Impl
- ctx_ref_
- binary_ctx_ref_
- good_
+ Impl()
+ ~Impl()
+ BinaryContext()
+ DefaultContext()
+ Good()
+ SetPassphraseCb()
+ TestPassphraseCb()
+ CustomPassphraseCb()
+ TestStatusCb()
- common_ctx_initialize()
- binary_ctx_initialize()
- default_ctx_initialize()
- set_ctx_key_list_mode()
- set_ctx_openpgp_engine _info()