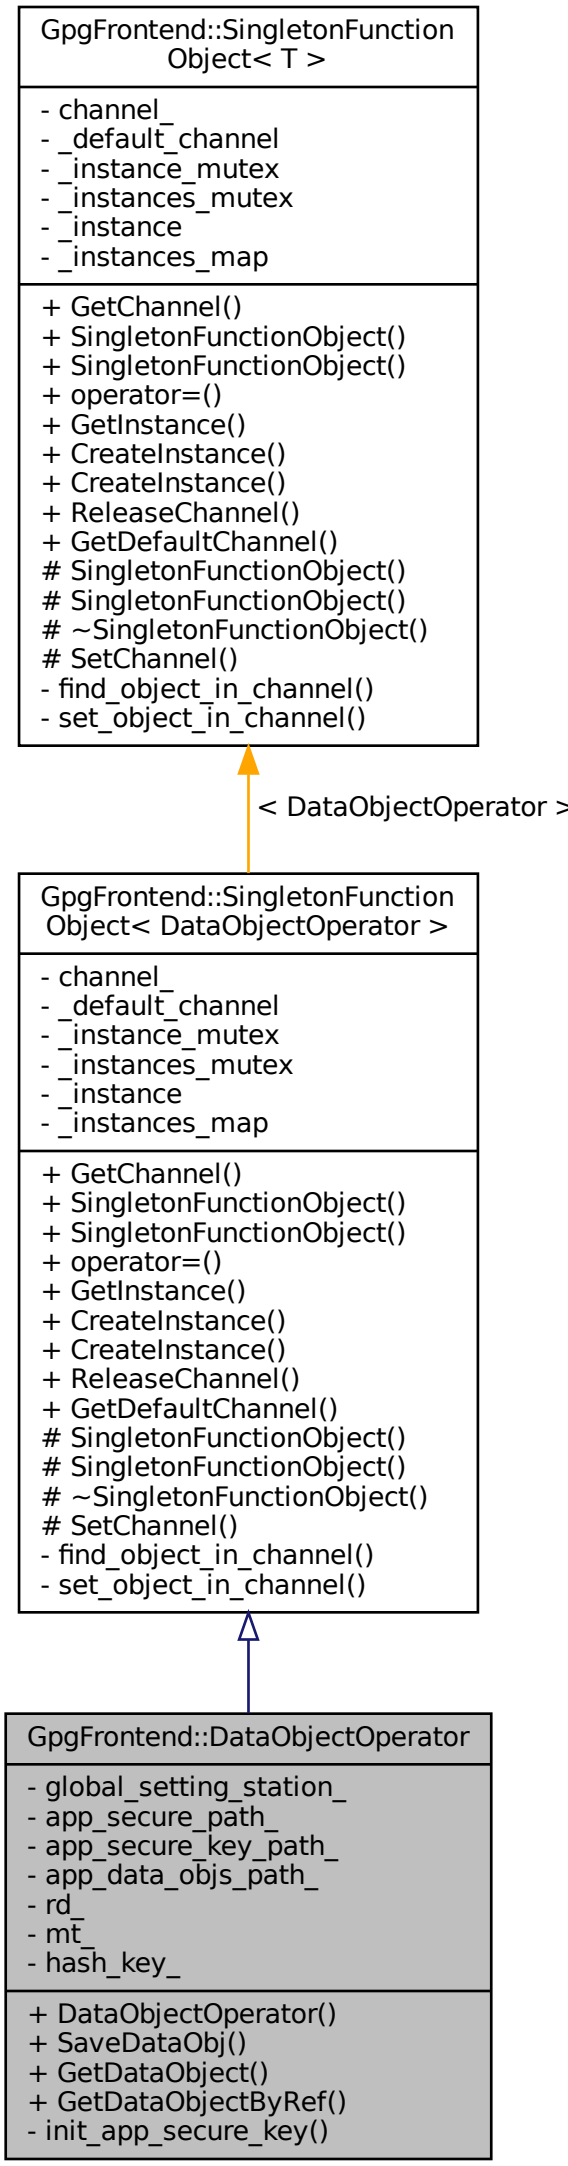
GpgFrontend::SingletonFunction Object< T >
- channel_
- _default_channel
- _instance_mutex
- _instances_mutex
- _instance
- _instances_map
+ GetChannel()
+ SingletonFunctionObject()
+ SingletonFunctionObject()
+ operator=()
+ GetInstance()
+ CreateInstance()
+ CreateInstance()
+ ReleaseChannel()
+ GetDefaultChannel()
# SingletonFunctionObject()
# SingletonFunctionObject()
# ~SingletonFunctionObject()
# SetChannel()
- find_object_in_channel()
- set_object_in_channel()
< DataObjectOperator >
GpgFrontend::SingletonFunction Object< DataObjectOperator >
- channel_
- _default_channel
- _instance_mutex
- _instances_mutex
- _instance
- _instances_map
+ GetChannel()
+ SingletonFunctionObject()
+ SingletonFunctionObject()
+ operator=()
+ GetInstance()
+ CreateInstance()
+ CreateInstance()
+ ReleaseChannel()
+ GetDefaultChannel()
# SingletonFunctionObject()
# SingletonFunctionObject()
# ~SingletonFunctionObject()
# SetChannel()
- find_object_in_channel()
- set_object_in_channel()
GpgFrontend::DataObjectOperator
- global_setting_station_
- app_secure_path_
- app_secure_key_path_
- app_data_objs_path_
- rd_
- mt_
- hash_key_
+ DataObjectOperator()
+ SaveDataObj()
+ GetDataObject()
+ GetDataObjectByRef()
- init_app_secure_key()