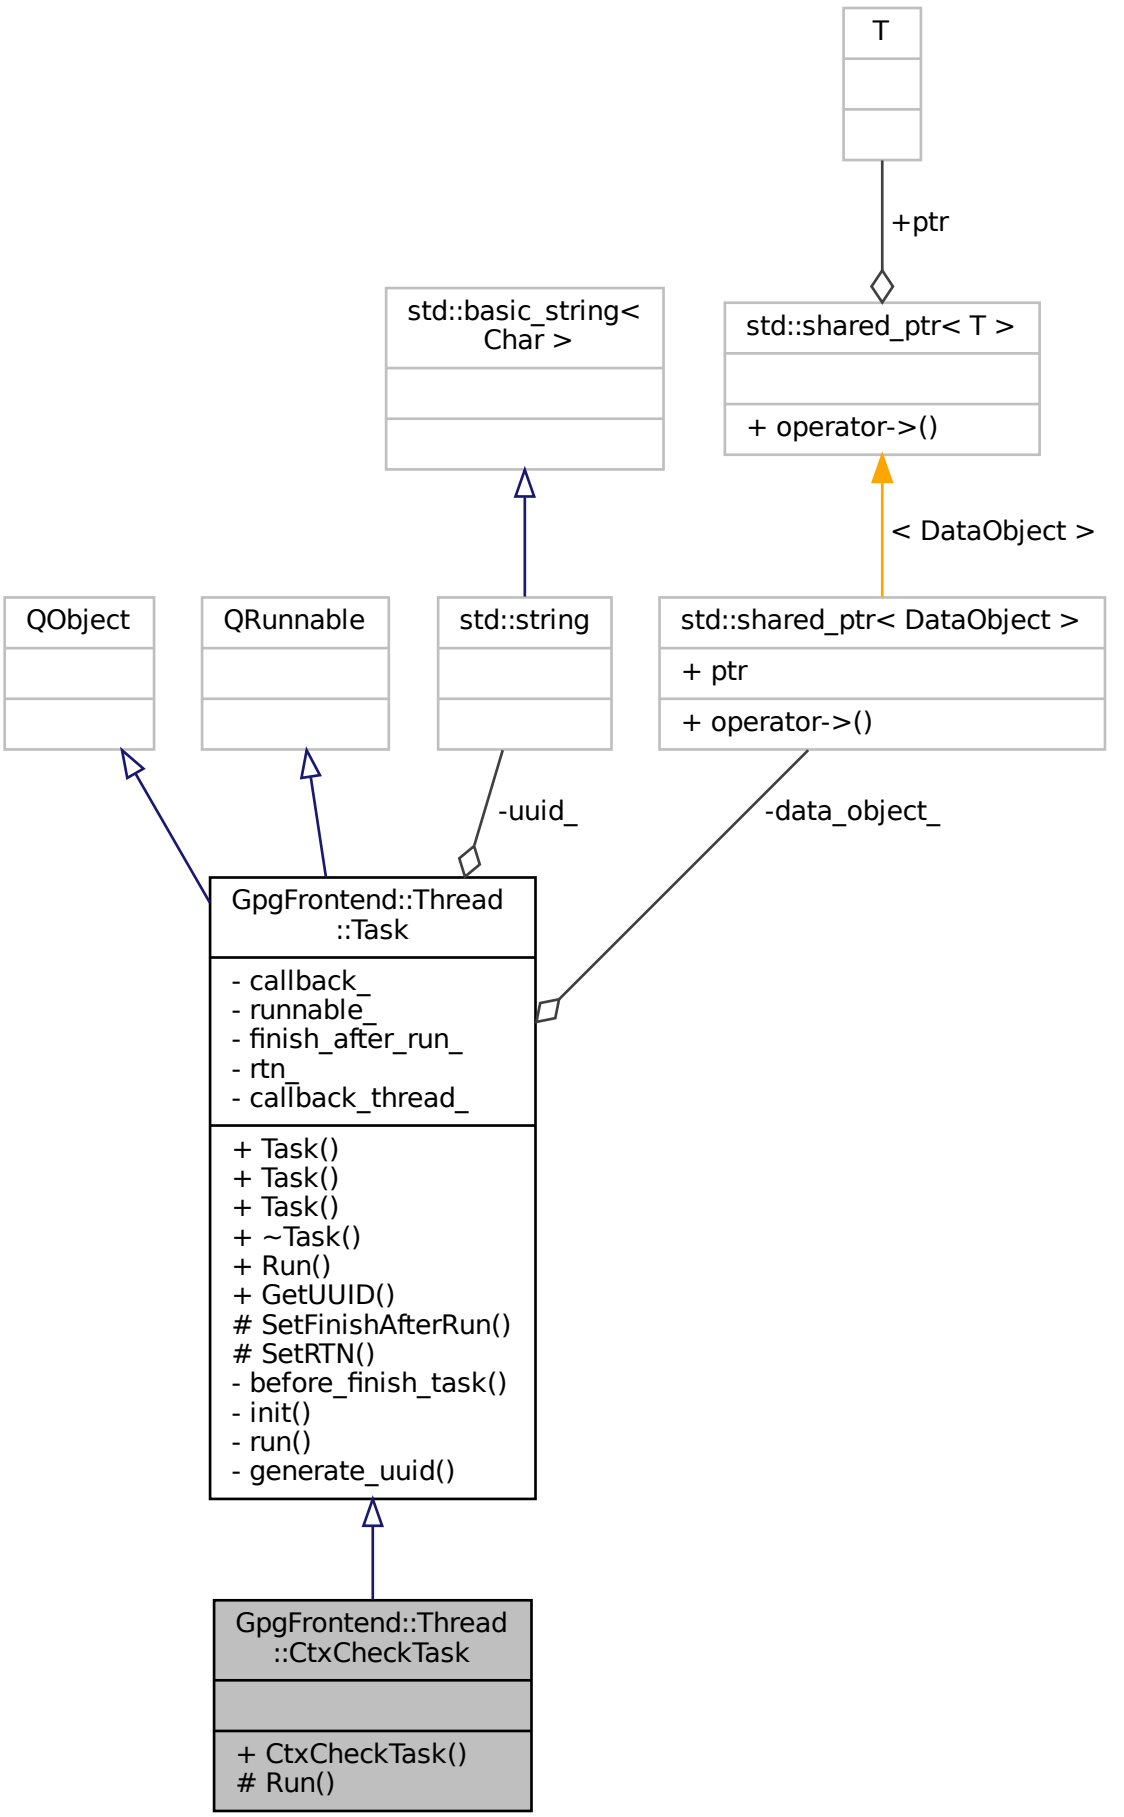
T
+ptr
std::basic_string<
Char >
std::shared_ptr< T >
+ operator->()
< DataObject >
QObject
QRunnable
std::string
std::shared_ptr< DataObject >
+ ptr
+ operator->()
-uuid_
-data_object_
GpgFrontend::Thread
::Task
- callback_
- runnable_
- finish_after_run_
- rtn_
- callback_thread_
+ Task()
+ Task()
+ Task()
+ ~Task()
+ Run()
+ GetUUID()
# SetFinishAfterRun()
# SetRTN()
- before_finish_task()
- init()
- run()
- generate_uuid()
GpgFrontend::Thread
::CtxCheckTask
+ CtxCheckTask()
# Run()