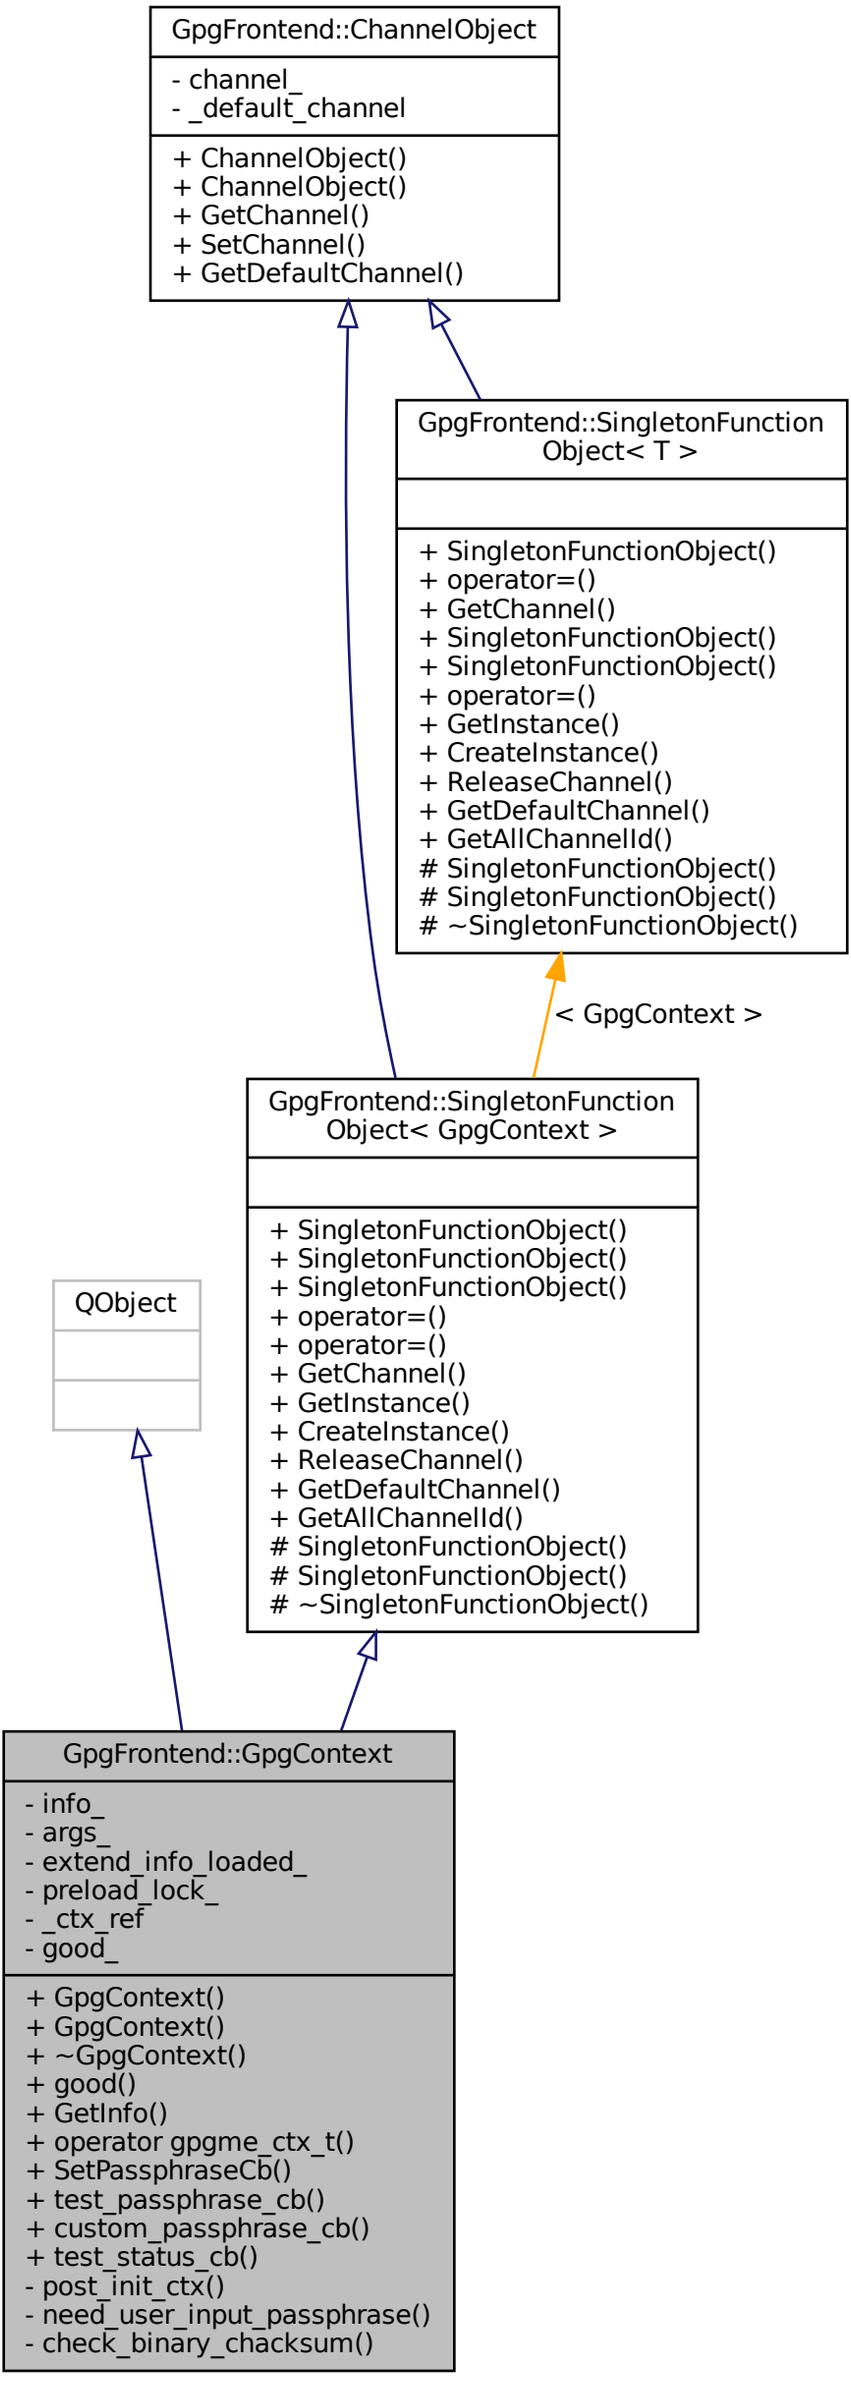
GpgFrontend::ChannelObject
- channel_
- _default_channel
+ ChannelObject()
+ ChannelObject()
+ GetChannel()
+ SetChannel()
+ GetDefaultChannel()
GpgFrontend::SingletonFunction Object< T >
+ SingletonFunctionObject()
+ operator=()
+ GetChannel()
+ SingletonFunctionObject()
+ SingletonFunctionObject()
+ operator=()
+ GetInstance()
+ CreateInstance()
+ ReleaseChannel()
+ GetDefaultChannel()
+ GetAllChannelId()
# SingletonFunctionObject()
# SingletonFunctionObject()
# ~SingletonFunctionObject()
< GpgContext >
GpgFrontend::SingletonFunction Object< GpgContext >
+ SingletonFunctionObject()
+ SingletonFunctionObject()
+ SingletonFunctionObject()
+ operator=()
+ operator=()
+ GetChannel()
+ GetInstance()
+ CreateInstance()
+ ReleaseChannel()
+ GetDefaultChannel()
+ GetAllChannelId()
# SingletonFunctionObject()
# SingletonFunctionObject()
# ~SingletonFunctionObject()
QObject
GpgFrontend::GpgContext
- info_
- args_
- extend_info_loaded_
- preload_lock_
- _ctx_ref
- good_
+ GpgContext()
+ GpgContext()
+ ~GpgContext()
+ good()
+ GetInfo()
+ operator gpgme_ctx_t()
+ SetPassphraseCb()
+ test_passphrase_cb()
+ custom_passphrase_cb()
+ test_status_cb()
- post_init_ctx()
- need_user_input_passphrase()
- check_binary_chacksum()